


## ACCO-NT- CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU

1 260,00 zł (brutto: 1 549,80 zł)



**SKU:** N/A

**Kategorie:** [Kontrola dostępu](#), [Satel ACCO](#),  
[Kontrolery](#)

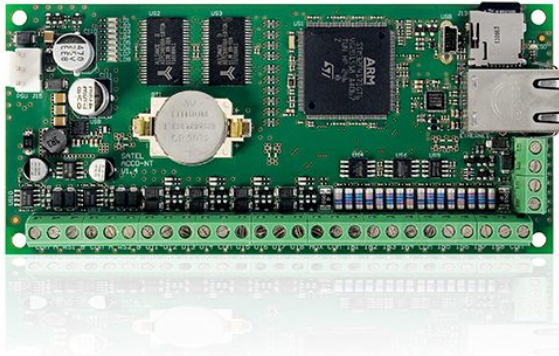

## OPIS PRODUKTU

Centrala ACCO-NT posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania. Co więcej, centrala zapewnia obsługę 8000 użytkowników (do 65 000 w całym systemie), a każdemu z nich można przypisać 4 identyfikatory (karty, breloki, pastylki Dallas itp.) oraz pilota.

Pojedyncza centrala ACCO-NT może być zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA.

- obsługa do 255 modułów kontroli dostępu
- możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)
- możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)
- 8 wejść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wejść
- 8 wyjść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wyjść
- 2 wyjścia wysokoprądowe na płycie głównej centrali realizujące funkcję wyjść zasilających (obciążalność każdego z wyjść: 0,5 A / 12 V DC  $\pm$  15 %)
- możliwość podłączenia do 32 ekspanderów bezpośrednio do centrali: INT-E, INT-IORS, INT-O, INT-



ORS, INT-PP, INT-RX-S

- zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
- gniazdo do podłączenia zasilacza buforowego APS-412 lub APS-612
- gniazdo USB MINI-B umożliwiające konfigurowanie ustawień sieciowych oraz aktualizację oprogramowania centrali bez potrzeby jej demontażu
- diody LED informujące o stanie:
  - komunikacji pomiędzy centralą a magistralami RS-485, komputerem i serwerem
  - układu zasilania
  - karty microSD
- zdarzenia zapisywane są w nieulotnej pamięci centrali:
  - do 1 000 000 zdarzeń z centrali
  - 100 000 zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu
- liczba użytkowników: 8000 w centrali (65 000 w całym systemie)
- możliwość przydzielenia użytkownikowi:
  - kodu
  - transpondera pasywnego (w formie np. karty zbliżeniowej lub breloka)
  - pastylki Dallas
  - pilota
- możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i 1 pilota
- dostęp do wybranych stref w określonym przedziale czasowym
- możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu
- realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach
- obsługa tripodów (kołowrotów)
- możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów
- możliwość montażu centrali w obudowie OPU-3 P lub OPU-4 P

