Astral
ul. Orla 6, Warszawa
(+48) 22 654 86 28
biuro@astral.com.pl

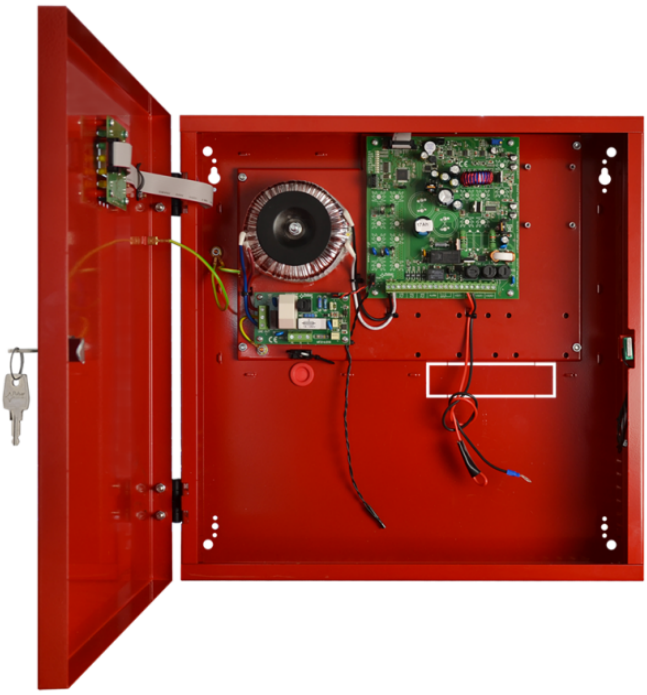

EN54-2A17- ZASILACZ DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

755,00 zł (brutto: 928,65 zł)

SKU: N/A
Kategorie: Systemy sygnalizacji pożarowej SIEMENS Cerberus Pro, Zasilacze do systemów PPOŻ

OPIS PRODUKTU

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (±15%). Zasilacz wyposażony jest w dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej: przy ciągłej pracy Imax a=1A, natomiast przy pracy chwilowej Imax b=2A.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 - czerwony) z miejscem na akumulatory 2x17Ah/12V. Zasilacz współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

Zasilacz EN54-2A17 posiada wbudowany w obudowę wyświetlacz LED oferujący szereg przydatnych funkcji i cech takich jak:

- wskazania prądu wyjściowego
- wskazania napięcia wyjściowego AUX1, AUX2

Astral
ul. Orla 6, Warszawa
(+48) 22 654 86 28
biuro@astral.com.pl

- wskazania rezystancji obwodu akumulatorów
- wskazania napięcia sieci zasilającej 230VAC
- kody awarii wraz z historią

Cechy produktu:

- wyświetlacz LED
- obudowa: metalowa, natynkowa, zamykana
- zasilanie: 230V AC, 50Hz
- bezprzerwowe zasilanie: 27,6V DC / 2A
- wyjście zasilania:
    - 1,0A / 27,6V DC - dla pracy ciągłej
    - 2,0A / 27,6V DC - dla pracy chwilowej
- miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
- prąd ładowania akumulatora: 1,0A

- sprawność: 82%
- zabezpieczenia :SCP, OLP, OHP, OVP, UVP, tamper
- zgodność z normami: PN-EN 54-4 i PN-EN 12101-10
- wyjścia techniczne: EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS- awaria akumulatora
- darmowy program *PowerSecurity* do monitorowania parametrów pracy zasilacza
- wymiary: 420 x 420 x 102mm