




VTK-VTO2000A-VTH1550CH(S)- ZESTAW WIDEODOMOFONOWY


2 201,00 zł (brutto: 2 707,23 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Wideodomofony DAHUA IP,](#)
[Zestawy](#)

GALLERY IMAGES

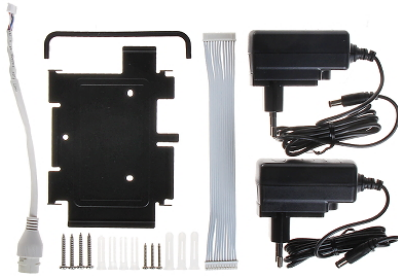

OPIS PRODUKTU



Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP Protocol. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

Specyfikacja:

WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Przycisk dzwonka,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach,• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Zasilanie:	10 V ... 15 V DC / 1 A , lub 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	800 x 480



Pamięć wewnętrzna:	–
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo karty pamięci : Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny) (brak w zestawie) • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka, • Automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Hasło administratora : 888888
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6 szt.
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 V ... 15 V DC / 450 mA, • 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Kolor:	Biały
Waga:	0.526 kg
Wymiary:	200 x 137 x 28 mm

OBUDOWA:

Rodzaj obudowy:	Natynkowa
Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Aluminium



Kolor:	Srebrny
Waga:	0.326 kg
Wymiary zewnętrzne:	<ul style="list-style-type: none">• 132 x 144 x 54 mm• 33 mm - długość osłony deszczowej

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

