



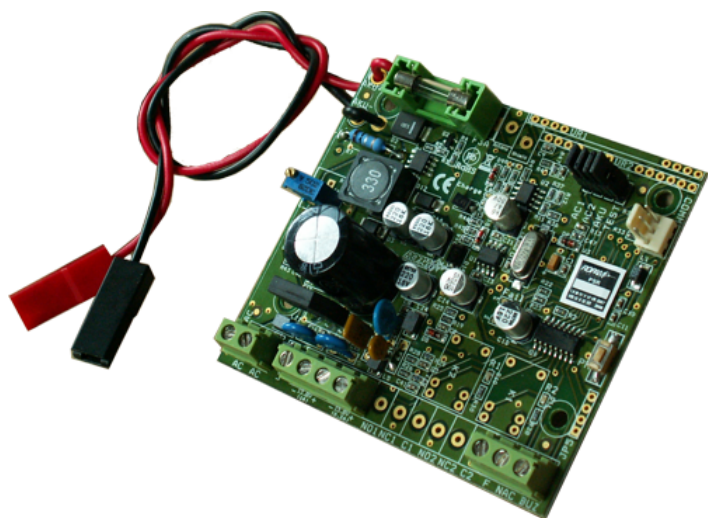

PSR - MODUŁ IMPULSOWEGO ZASILACZA BUFOROWEGO

70,00 zł (brutto: 86,10 zł)

Moduł impulsowego zasilacza buforowego.



SKU: 366

Kategorie: [Systemy GSM ROPAM](#),
[Zasilacze, sterowniki radiowe](#)

OPIS PRODUKTU

- **zasilacz impulsowy**

- wydajność prądowa 1,3A- ciągła (1,7A- sumaryczna wydajność z ład. AKU),
- automatyczna regulacja napięcia,
- mikroprocesorowa diagnostyka stanu pracy,
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe i termiczne,
- efektywność przetwarzania 70%-90%,

- **układ ładowania i kontroli akumulatora**

- ładowanie akumulatora dwufazowe: stało-prądowe, stało-napięciowe,



- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (funkcja zał./wył.),
- dynamiczny test akumulatora (funkcja zał./wył.),
- **wyjścia zasilania [2]:**
- niezależne wyjścia: 1= 13,8V/1A i 2=13,8V/0,3A,
- zabezpieczenie przed zwarcie poprzez bezpieczniki PTC,
- **wyjścia techniczne**
- F sygnalizacja stanu awarii: wyjścia 1 lub 2, akumulatora, wysokie nap. AC>24V,
- NAC sygnalizacja stanu awarii: brak AC, (regulowane opóźnienie: 1s, 300s, 1h, 6h),
- BUZ sygnalizacja stanu awarii: sygnał przerywany,
- **sygnalizacja pracy**
- optyczna sygnalizacja pracy (diody LED),
- cyfrowa komunikacja z MGSM xx przekazywanie stanu lub awarii poprzez SMS,
- **konfiguracja**
- poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych),
- program PARTNER GSM (SMS-y, pamięć zdarzeń, tryb ONLINE)

